

MobyKit

Pour portails battants, avec vantaux jusqu'à 3m, montage apparent.

Caractéristiques de l'opérateur :

- **monobloc en aluminium moulé sous pression**
- disposition des organes internes brevetée : moins d'éléments **pour plus de fiabilité.**
- **connecteur rapide d'alimentation**
- **condensateur incorporé**
- **parties en mouvement entièrement en acier et alliage de bronze**

- **ralentissement en ouverture et en fermeture**
- **débrayage à clé en aluminium laqué, ergonomique, et facile à actionner**
- **réglage des fins de course facile et immédiat.**

Le kit contient :



N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

MB4005

2 opérateurs électromécaniques avec débrayage à clé



FL02R-S

1 émetteur 433.92MHz 2 canaux



A60

1 logique de commande avec récepteur embrochable SMXI



MOF

1 paire de photocellules montage en applique



MOSE

1 sélecteur à clé montage en applique



LUCY

1 lampe clignotante **ABFKIT** 1 antenne orientable




TS


panonceau de signalisation

Code	Description	P.ces/palette
MOBYKCE	Kit pour l'automatisation de portails battants, avec vantaux jusqu'à 3m, montage apparent.	12

Données techniques		MB4005
Alimentation	(Vca 50Hz)	230
Intensité	(A)	1,1
Puissance absorbée	(W)	230
Condensateur incorporé	(µF)	7
Indice de protection	(IP)	44
Vitesse	(m/s)	0,016
Course	(mm)	310
Couple max.	(N)	2000
Temp. de service	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Protection thermique	(°C)	140
Cycle de travail	(%)	30
Poids MobyKit	(Kg)	20,5

Limites d'utilisation

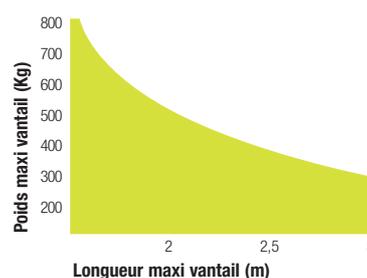

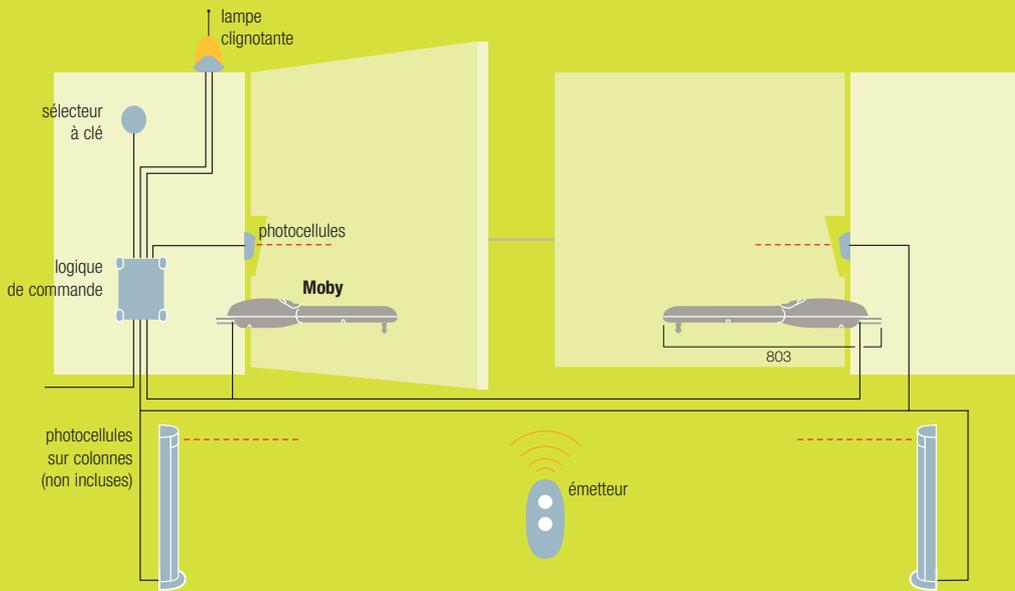

dessin indicatif

Accessoires



PLA6
patte de fixation arrière
longueur 250mm

P.ces/emb. 1



PLA14
patte de fixation pilier
réglable à visser

P.ces/emb. 2



PLA15
patte de fixation vantail
réglable à visser

P.ces/emb. 2



PLA10
serrure électrique 12V verticale
(obligatoire pour battant
supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



PLA11
serrure électrique 12V
horizontale (obligatoire
pour battant supérieurs à 3m)

P.ces/emb. 1



PLA13
fin de course mécaniques
en ouverture et en fermeture

P.ces/emb. 4



Pour des exigences de stockage, expédition et uniformité du conditionnement, il est conseillé de commander le produit sur palettes. Dans ce but, nous indiquons le nombre d'emballages par palette.